



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY OD KM 1+480,00 DO KM 2+625,00

SKALA 1:50

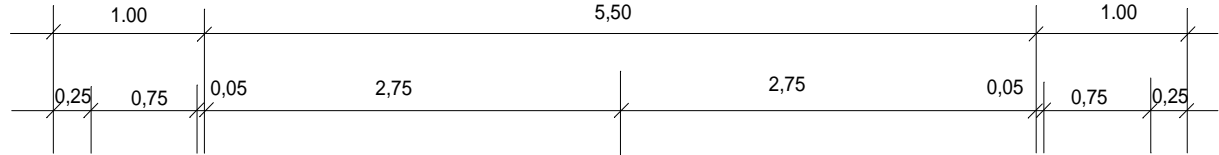



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY OD KM 2+625,00 DO KM 2+780,00

SKALA 1:50

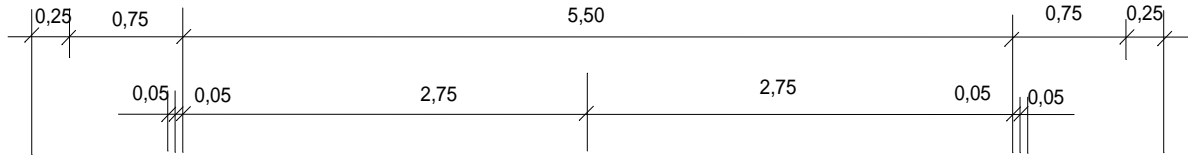


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY OD KM 2+740,00 DO KM 2+780,00


SKALA 1:50

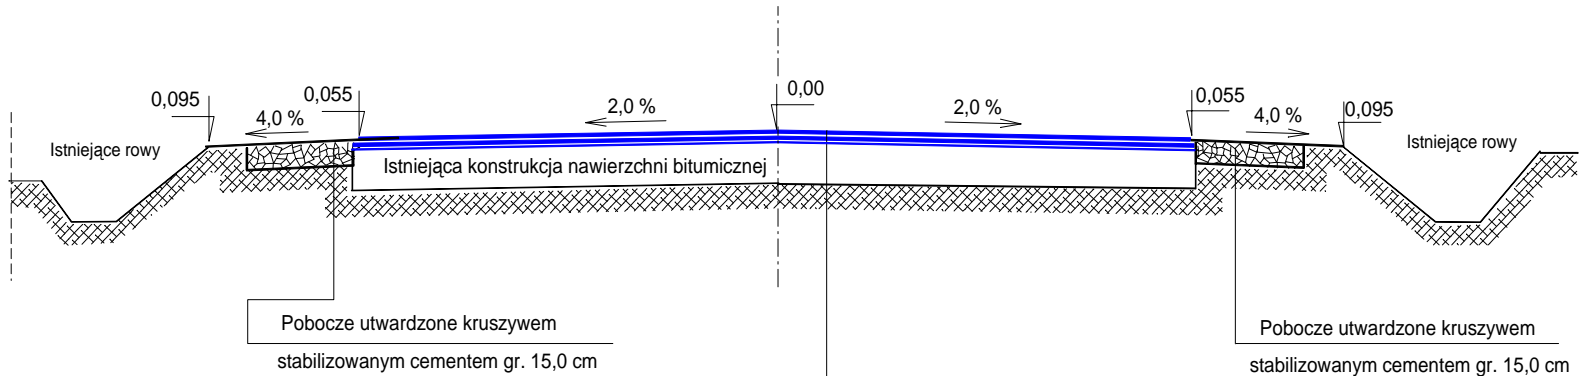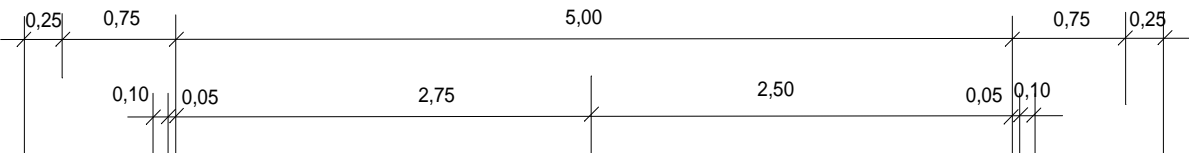

4 cm	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S
	Skropienie podbudowy emulsją 0,4 kg/m <sup>2</sup>
4 cm	Warstwa dolna z asfaltobetonu KR-1 AC - 16W
	Skropienie podbudowy emulsją 0,4 kg/m <sup>2</sup>
2 cm	Warstwa wyrównwczą z asfaltobetonu AC - 16W
	Skropienie podbudowy emulsją 0,4 kg/m

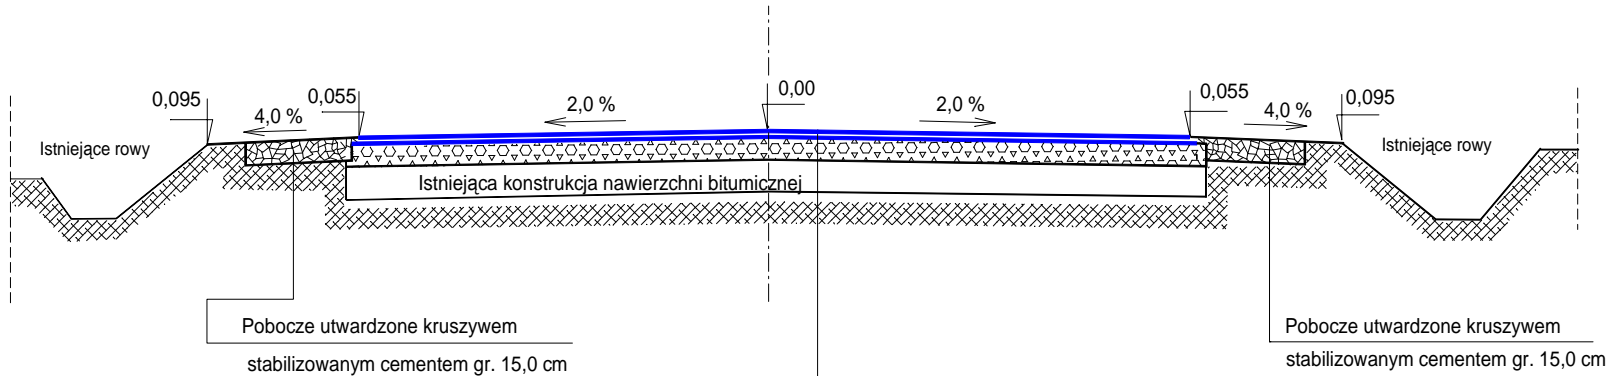

4 cm	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S
	Skropienie podbudowy emulsją 0,4 kg/m <sup>2</sup>
4 cm	Warstwa dolna z asfaltobetonu KR-1 AC - 16W
	Skropienie podbudowy emulsją 0,4 kg/m <sup>2</sup>
15 cm	Warstwa górna podbudowy z kruszywa 5/31,5
	Istniejąca konstrukcja podbudowy.

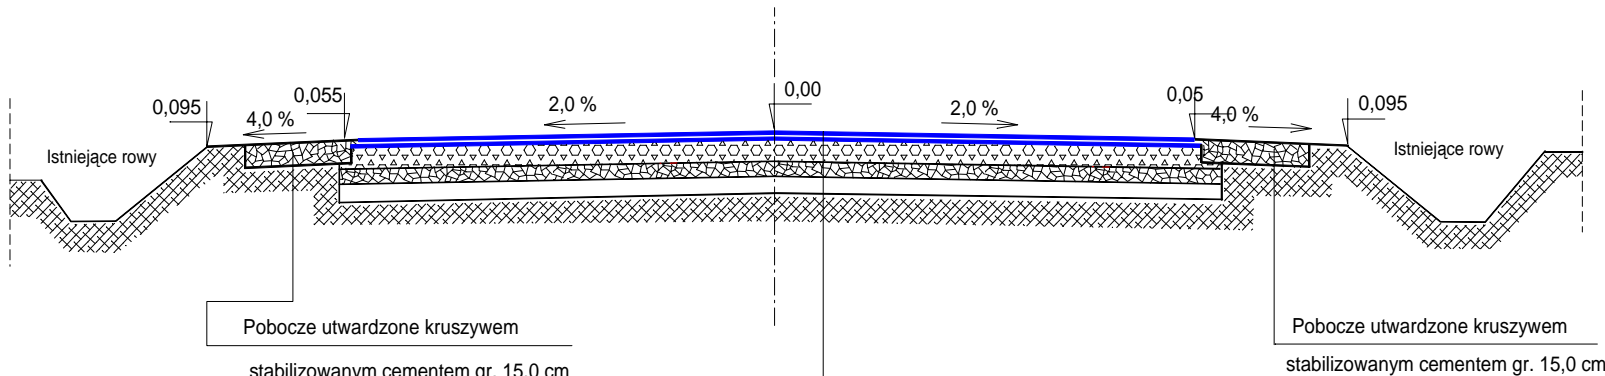

4 cm	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S
	Skropienie podbudowy emulsją 0,4 kg/m <sup>2</sup>
4 cm	Warstwa dolna z asfaltobetonu KR-1 AC - 16W
	Skropienie podbudowy emulsją 0,4 kg/m <sup>2</sup>
15 cm	Warstwa górna podbudowy z kruszywa 5/31,5
10 cm	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia 31,5/63
	Istniejąca konstrukcja podbudowy.

Usługi Drogowe, Projektowanie Nadzory Inwestorskie. 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9				Inwestor: <b>GMINA TARNAWATKA</b> 22-604 TARNAWATKA ul. Lubelska 39	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM P.B.	DATA Luty 2024 rok	SKALA 1: 50	ZAŁĄCZNIK NR:	
PROJEKT NA MODERNIZACJĘ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3506L W MIEJSCOWOŚCI PAUCZNE GMINA TARNAWATKA Od km 1+480,00 do km 2+780,00 Działka nr 950					
RYSUNEK <b>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.</b>					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN		PODPIS
PROJEKTANT	Władysław Kupicz		KONSTR. - INŻ. W ZAKRESIE DRÓG GP-II-7342/167/84		