


3  
20  
29  
9.3  
19.3  
20  
177  
208  
96  
177  
9

20  $\mu\text{m} \pm 0.02 \text{ mm}$   
20  $\mu\text{m} \pm 0.02 \text{ mm}$

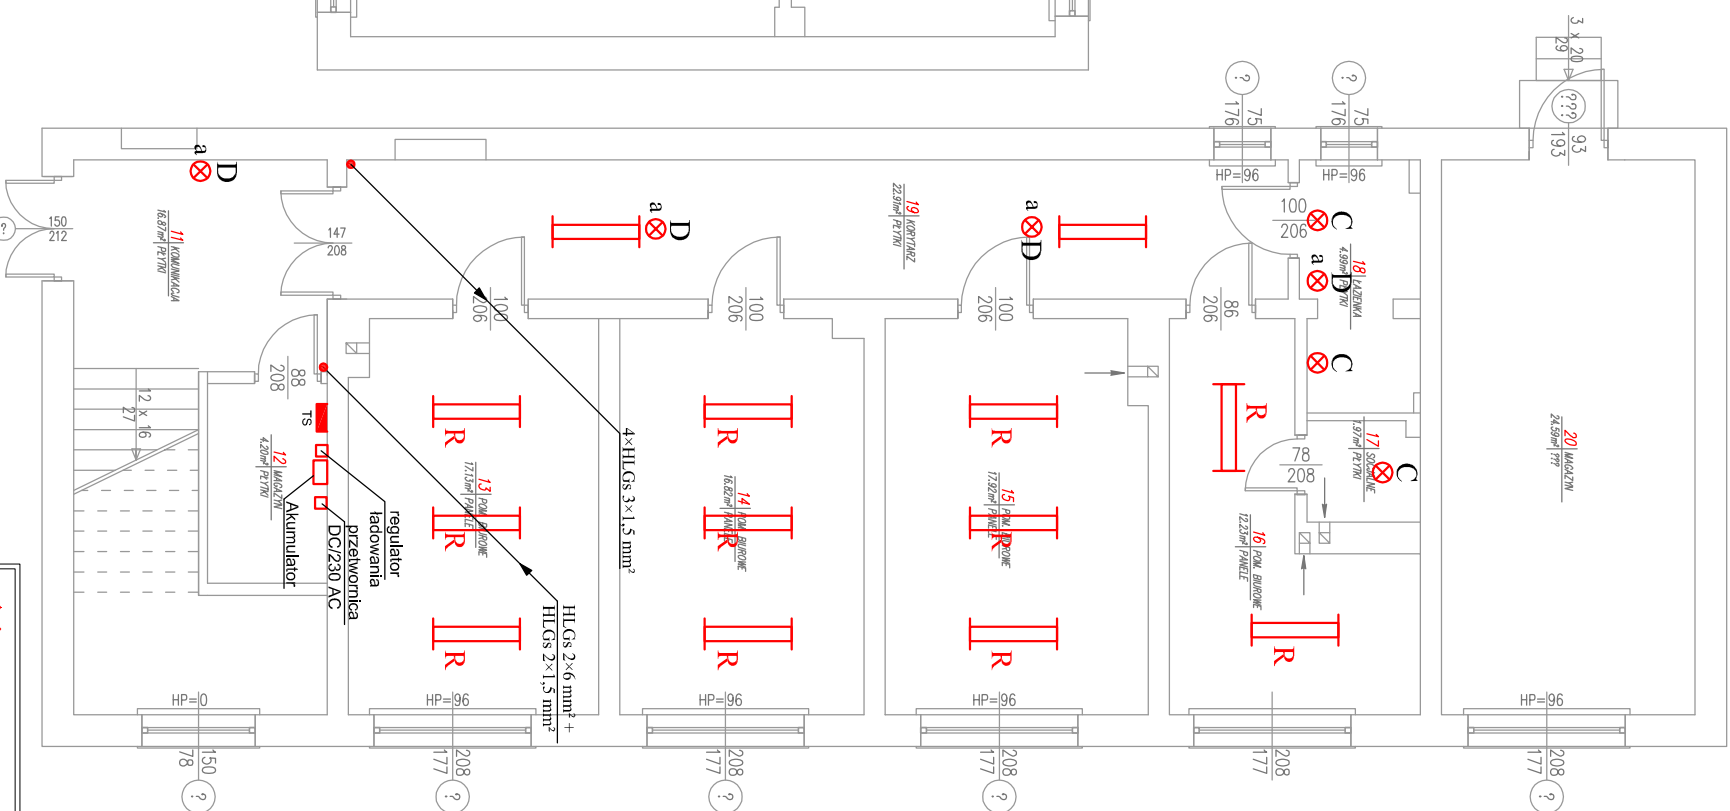

- Islniejąca oprawa świetłówkowa nasuflitowa kropłoszczelna 1 x TLD 36 W - wymiennie źródło światła z TLD na LED 18W, 4000K
- Islniejąca oprawa świetłówkowa nasuflitowa kropłoszczelna 2 x TLD 36 W - wymiennie źródło światła z TLD na LED 18W, 4000K
- C - Oprawa kropłoszczelna IP 44, LED IP44, 13W, 3000K, montaż uniwersalny
- D - Oprawa typu plafon, szczelna IP 65, z żarówkami LED 4W, 3000K

KARTERU		1 :	
BRANZA :		ENERGETICIZ	
NR PVS.		6	