


## Pietro

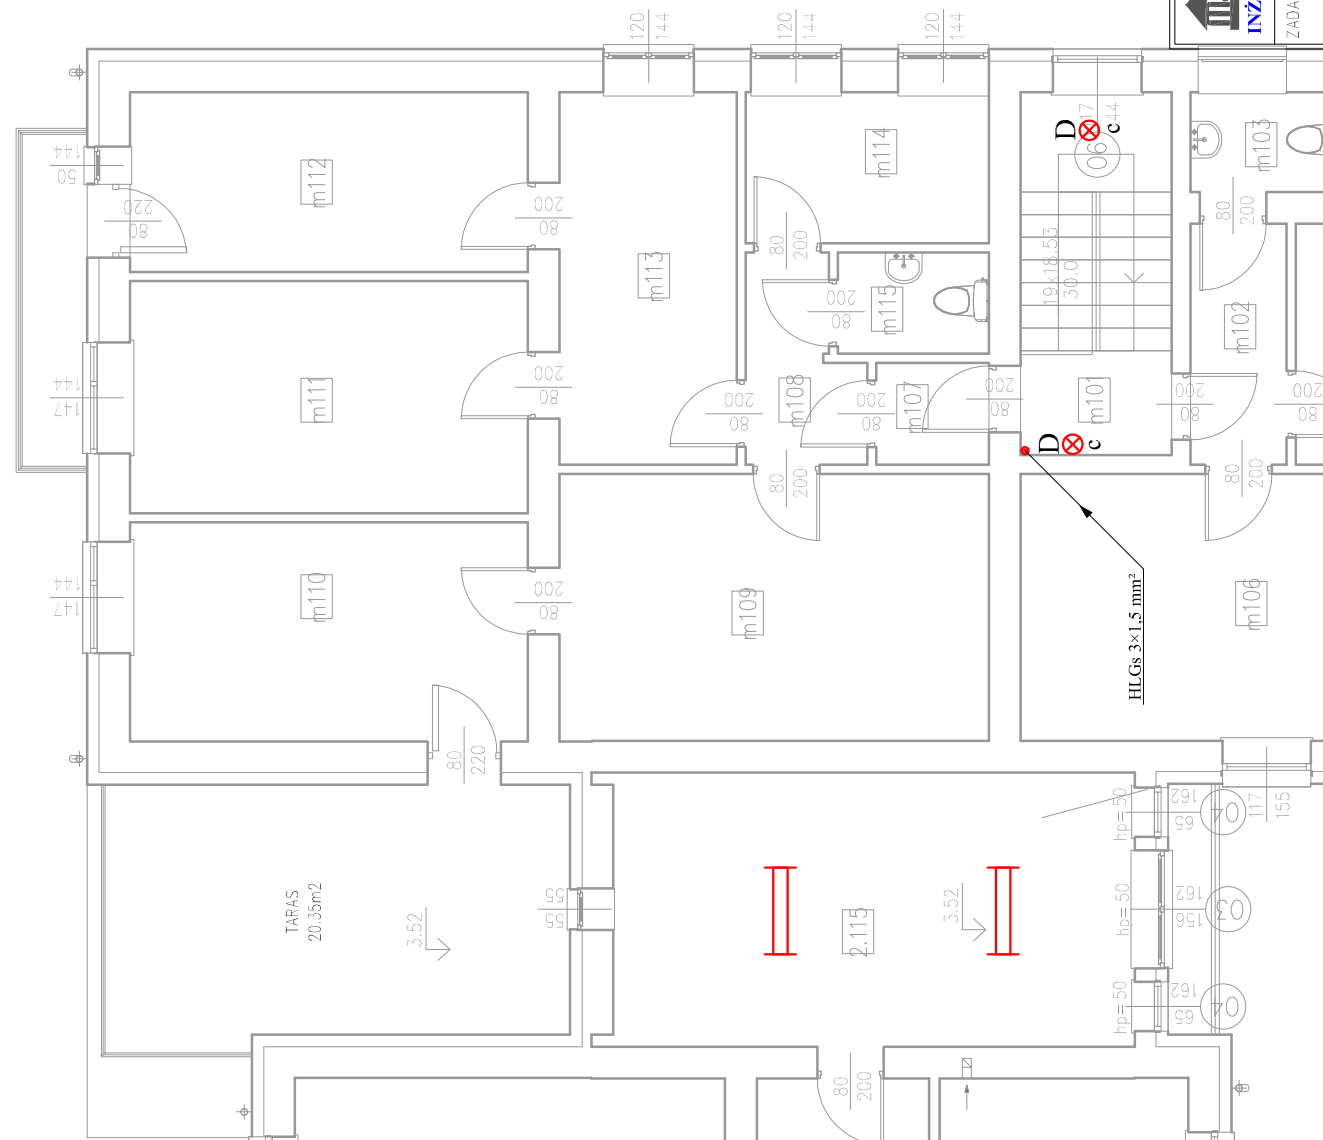

- OZNACZENIA:**
- A – Istniejąca oprawa świetłokłowa nasufkowa kroploszczelna 1xTLD 36 W – wymiennicze źródło światła z TLD na LED 18W, 4000K
  - B – Istniejąca oprawa świetłokłowa nasufkowa kroploszczelna 2xTLD 36 W – wymiennicze źródło światła z TLD na LED 18W, 4000K
  - C – Oprawa kroploszczelna IP 44, LED IP44, 13W, 3000K, montaż uniwersalny
  - D – Oprawa typu plafon, szczelna IP 65, z żarówkami LED AW, 3000K

[illegible]