



ELEWACJA POŁUDNIOWA

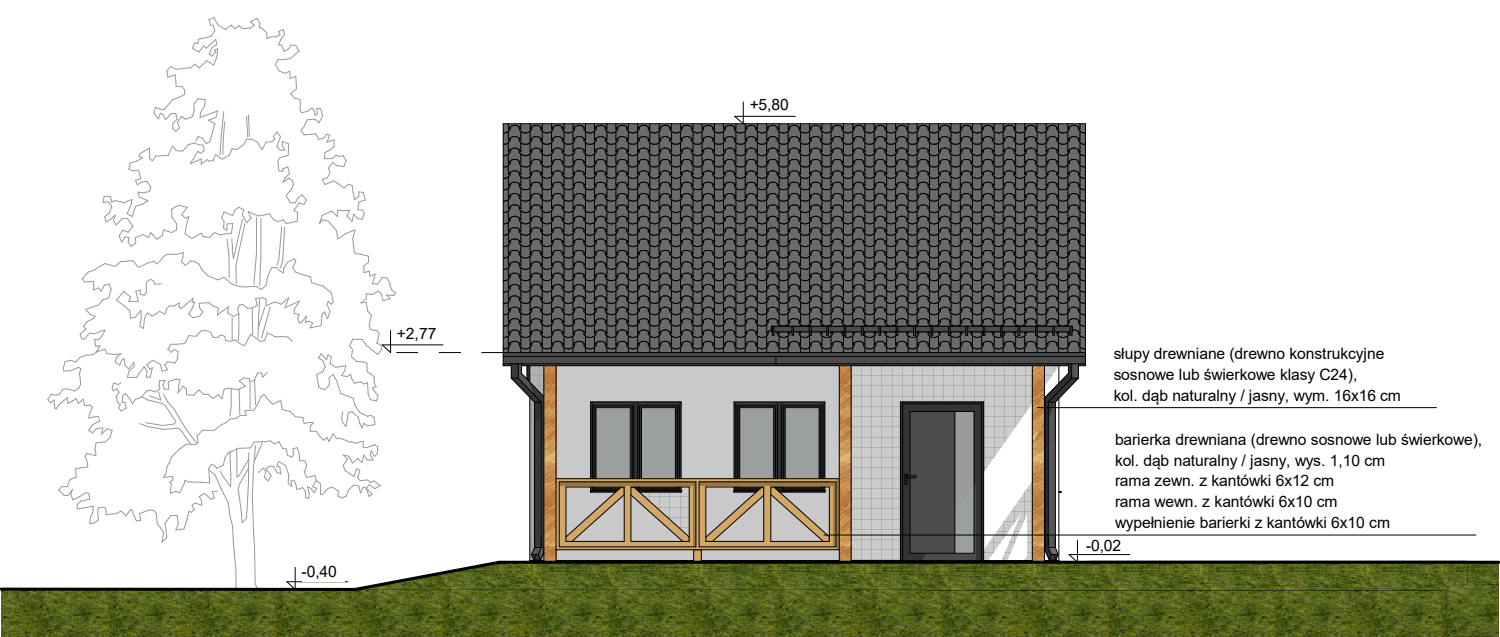

ELEWACJA PÓŁNOCNA

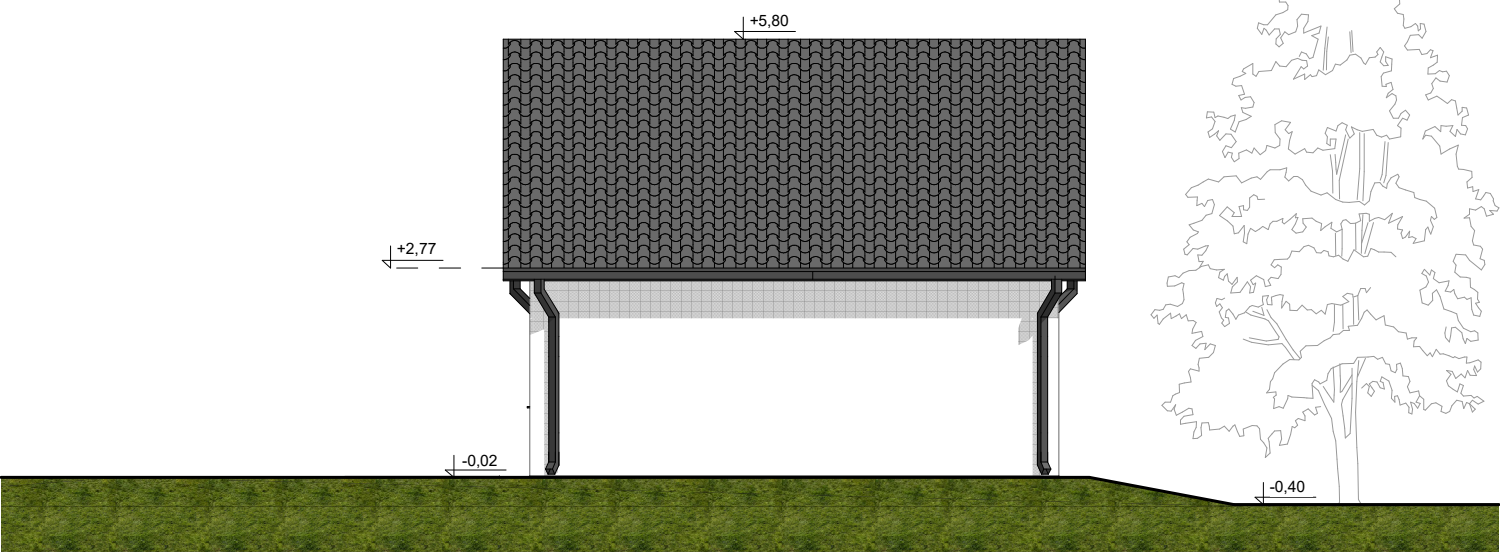

LEGENDA

	TYNK SILIKATOWY NA SIATCE Z KLEJEM KOL. BIAŁY
	BLACHODACHÓWKA KOL. GRAFIT
	OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY, RURY SPUSTOWE KOL. GRAFIT
	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA KOL. GRAFIT

UWAGI!

- 1) Zmiana kolorystyki możliwa w uzgodnieniu z projektantem.
- 2) Przed montażem zewnętrzne elementy drewniane tj. okładzina elewacji, barierki, słupy, listwy maskujące oraz elementy drewniane nie widoczne na rysunkach elewacji: nadbitka drewniana układana na krokwiach, okładzina drewniana sufitu w podcieniu powinny być zabezpieczone impregnatem technicznym ze wszystkich stron min. dwukrotnie. Następnie po zamontowaniu ww. elementy należy pokryć warstwą wykańczającą zewnętrzną tj. lazurą pozostawiającą półmatową powierzchnię. Kolor: dąb jasny / naturalny

Opracowanie pt.: Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową budynku gospodarczego oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podhucie	stadium <b>PROJEKT ZGŁOSZENIOWY</b>	<b>ALPRO</b> BIURO INŻYNIERYJNE
Adres budowy: dz. nr 57 ark. 1, ID: 061809_2.0009.57 obrob. 0009 Podhucie, jednostka ew.: 061809_2 Tarnawatka	skala <b>1:100</b>	
Tytuł rysunku: <b>ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA PÓŁNOCNA</b>	nr rysunku <b>A-01</b>	
AUTORZY OPRACOWANIA	tom <b>I</b>	
Projektował mgr inż. arch. Urszula Grosiak upr. 176/LBOKK/2016	branża <b>architektura</b>	Biuro Inżynieryjne ALPRO ul.29 marca 30, 23-460 Józefów tel. 513 331 882 biuro.inz.alpro@gmail.com
Opracował mgr inż. arch. Aleksandra Wnuk - Maliszewska	data <b>10.01.2024r</b>	