


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

od km 0+000,00 do km 0+020,00


Skala 1:50

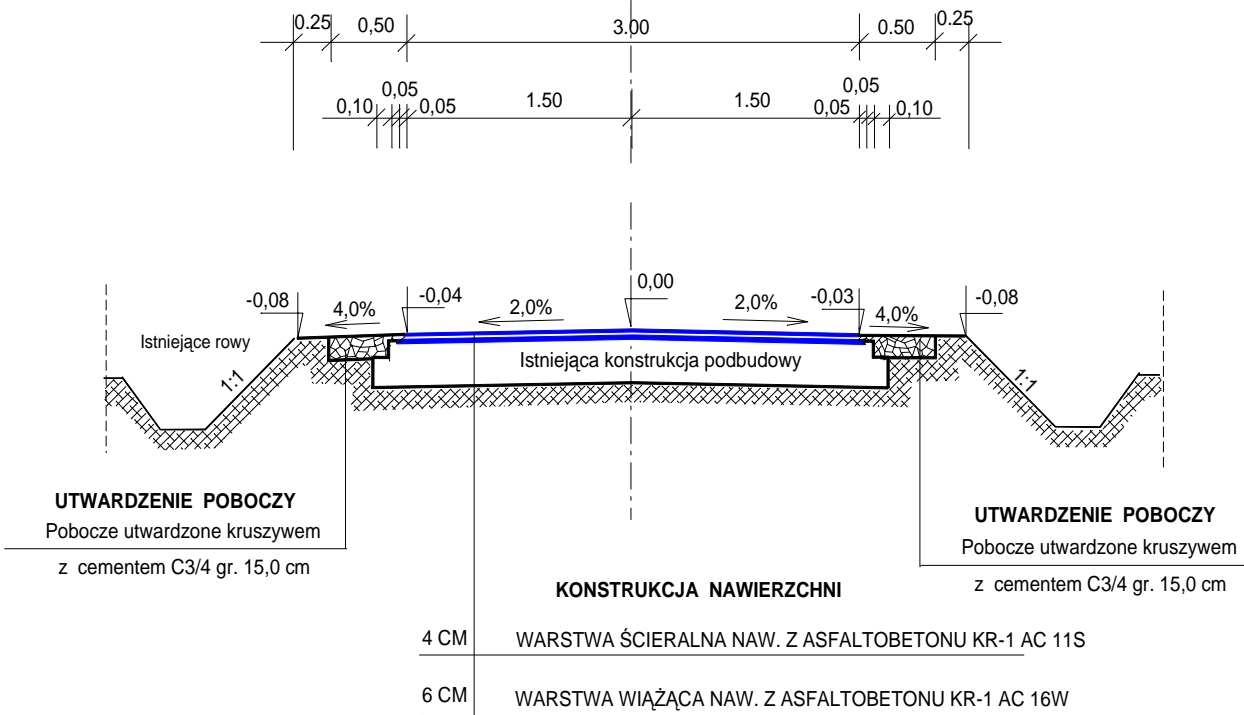

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

od km 0+025,00 do km 0+120,00

Skala 1:50

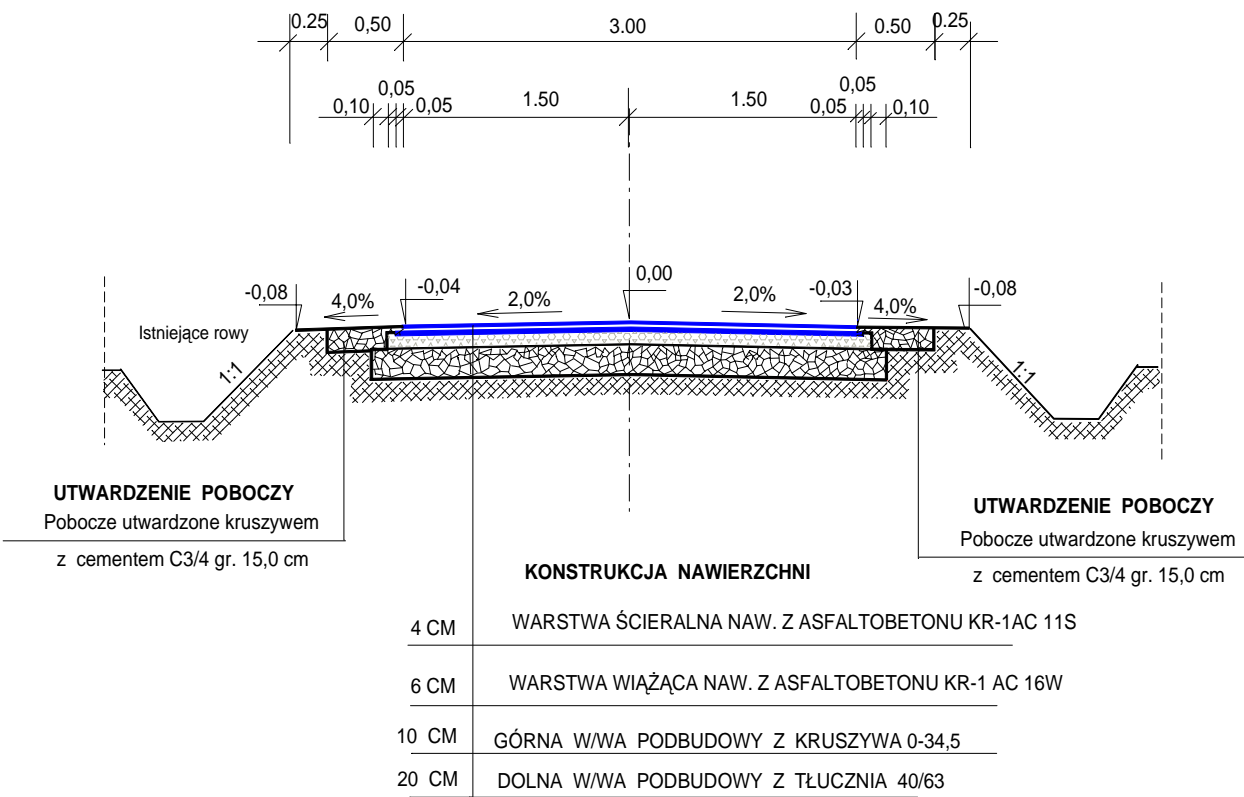


PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA TARNAWACKA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

od km 0+120,00 do km 0+190,00

Skala 1:50

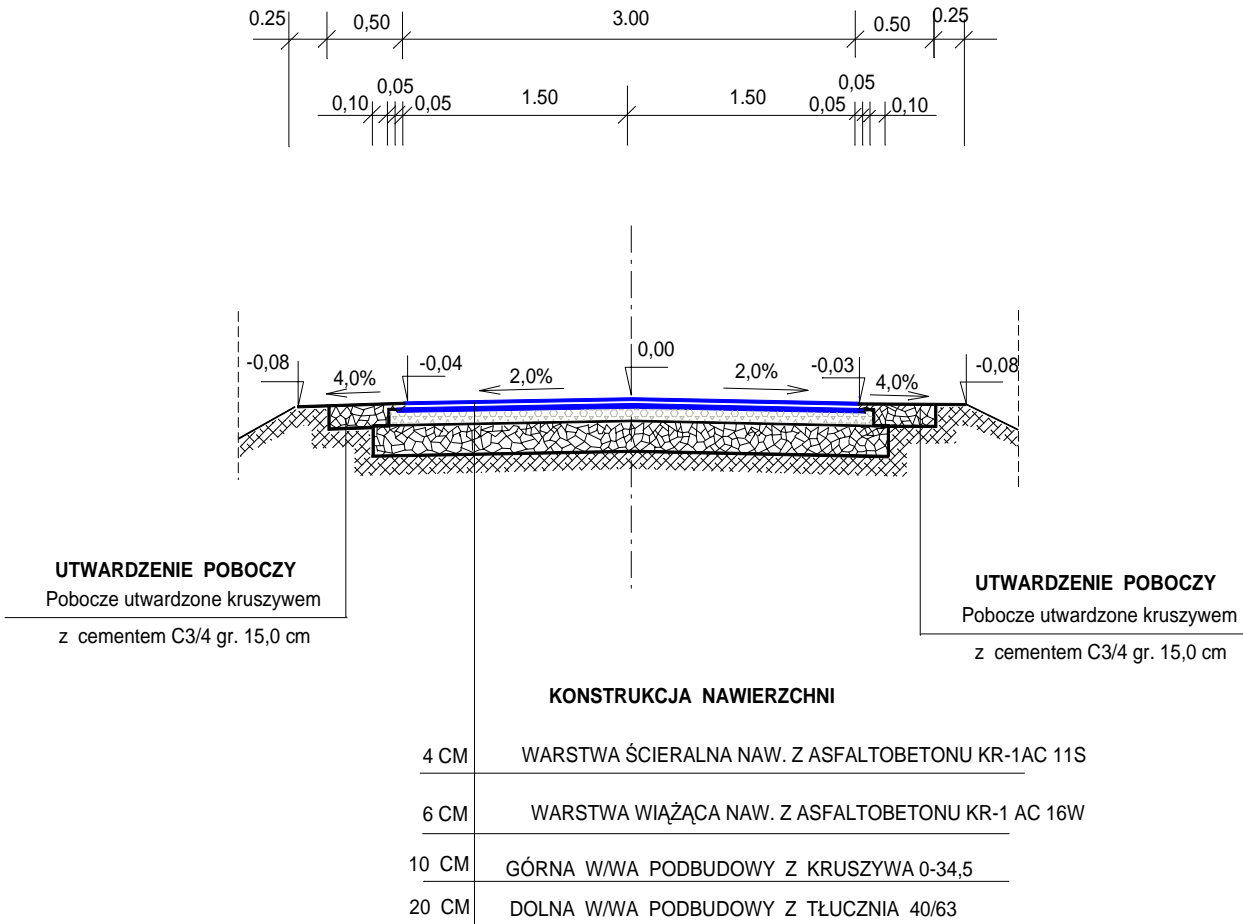

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 CM	WARSTWA ŚCIERALNA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1AC 11S
6 CM	WARSTWA WIAŻĄCA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC 16W
10 CM	GÓRNA W/WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA 0-34,5
20 CM	DOLNA W/WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA 40/63

Usługi Drogowe, Projektowanie Nadzory Inwestorskie. 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9			GMINA TARNAWATKA Inwestor: 22-604 TARNAWATKA ul. Lubelska 39	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM P.B.	DATA Grudzień 2024 Rok	SKALA 1 : 50	ZAŁĄCZNIK NR:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA TARNAWACKA				
OBIEKT od km 0+000,00 do km 0+190,00 . Działka Nr 192, 193				
RYSUNEK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Władysław Kupicz	GP-II-7342/167/94		