


Widok okna /skala 1:50/

Wyraźne odcięcie tynku nad parapetem – prawdopodobnie związane z wymianą parapetu

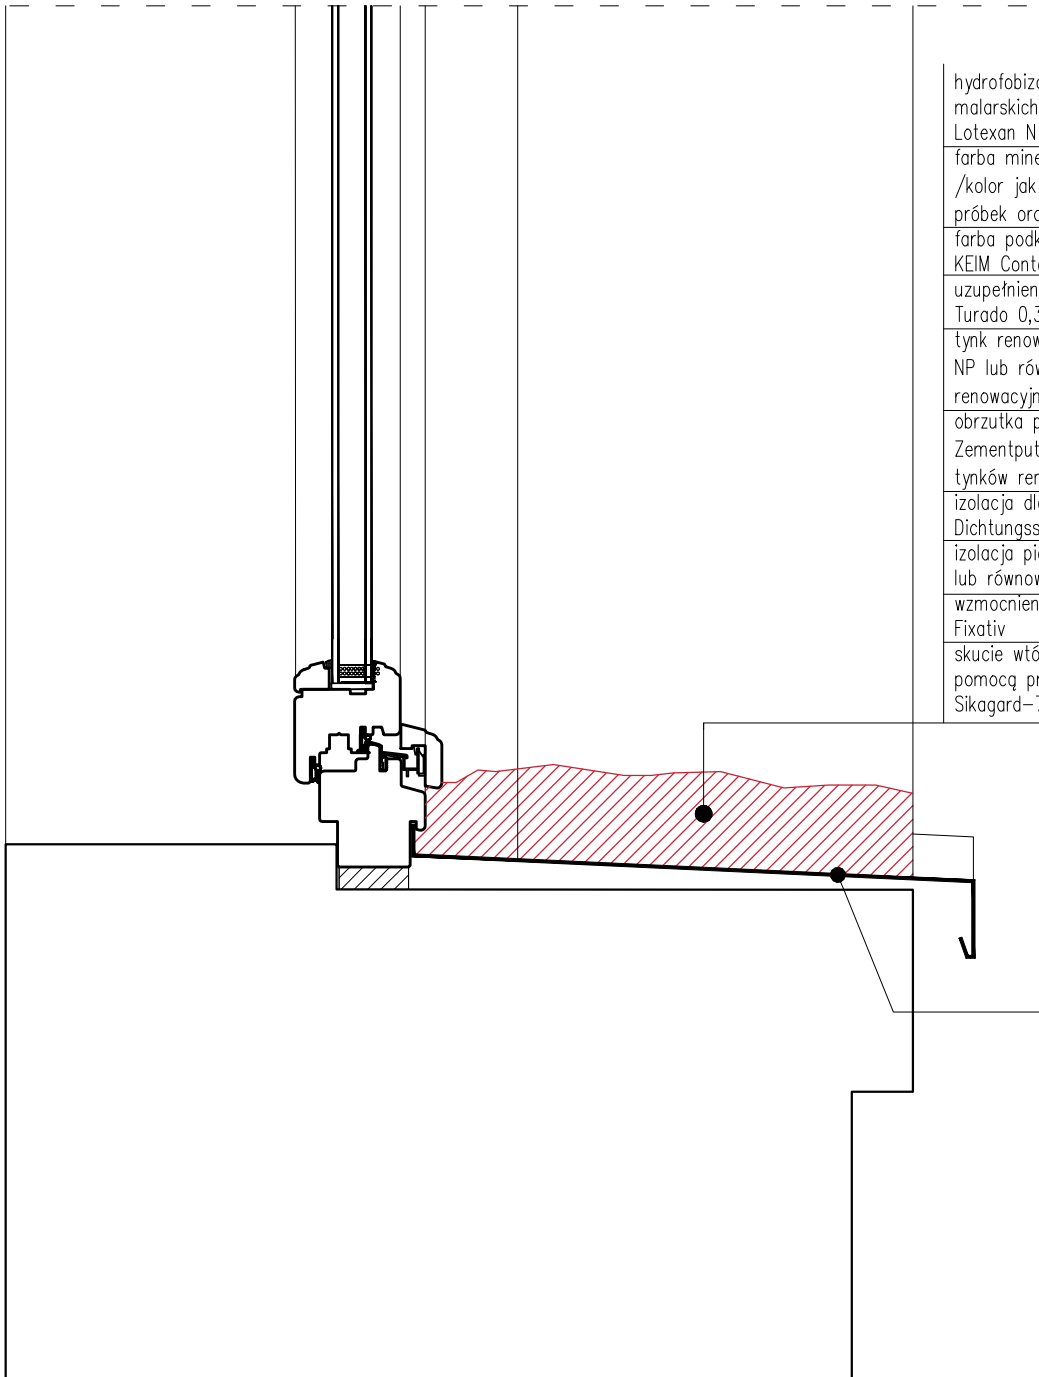

Przekrój /skala 1:5/

- hydrofobizacja wierzchnia wykonana po warstwach malarskich na styku tynku z parapetem np. KEIM Lotexan N lub równoważnym
- farba mineralna np. KEIM Soldalit lub równoważna /kolor jak obecnie – do potwierdzenia na podstawie próbek oraz uzyskaniu decyzji Konserwatora Zabytków/
- farba podkładowa z dodatkiem włókien zbrojących np. KEIM Contact Plus lub równoważny
- uzupełnienie ubytków – tynk dekoracyjny np. KEIM Turado 0,3mm lub równoważny
- tynk renowacyjny np. KEIM Porosan Trass Sanierputz NP lub równoważny (max grubość obu warstw tynków renowacyjnych –4cm)
- obrzutka pod tynk renowacyjny np. KEIM Porosan Trass Zementputz lub równoważny (max grubość obu warstw tynków renowacyjnych –4cm)
- izolacja dla wody powierzchniowej np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme lub równoważny
- izolacja pionowa np. KEIM Porosan Trass Zementputz lub równoważny – tynk wyrównawczy
- wzmocnienie i zagruntowanie ściany np. KEIM Soldalit Fixativ
- skucie wtórnych tynków i oczyszczenie ściany za pomocą preparatu do usuwania mchów i porostów np. Sikagard-715 W

UWAGI:

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary W naturze.
- Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, projektami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Projekt
**REMONT OBEJMUJĄCY NAPRAWĘ
ELEWACJI W KOŚCIELE PW. ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W TARNAWATCE**
Kategoria obiektu budowlanego: X
Lokalizacja:
ul. Kościelna 1; 22-604 Tarnawatka
dz. ew. 341/3; obr. 0011 Tarnawatka
Jednostka ewidencyjna: 061809_2
Identyfikator działki: 061809_2.0011.AR_3.341/3

Inwestor
**Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła,
ul. Kościelna 1; 22-604 Tarnawatka**

GLÓWNY PROJEKTANT NR UPR. PODPIS

mgr inż. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. arch. Magdalena Potoczna

WERYFIKACJA

48
ARCHITEKTURA
+48 Architektura
Al. Niepodległości 151/4
02-555 Warszawa

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Branża
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku
DETAL GLIFU OKIENNEGO

Numer rysunku	TAR	PT	AR	D.02	00
PROJEKT	ETAP/bud	BRANŻA	NR RYS	REW	
Skala	Data	Rysował	format		
1: 50/5	16.02.2024	MP			