
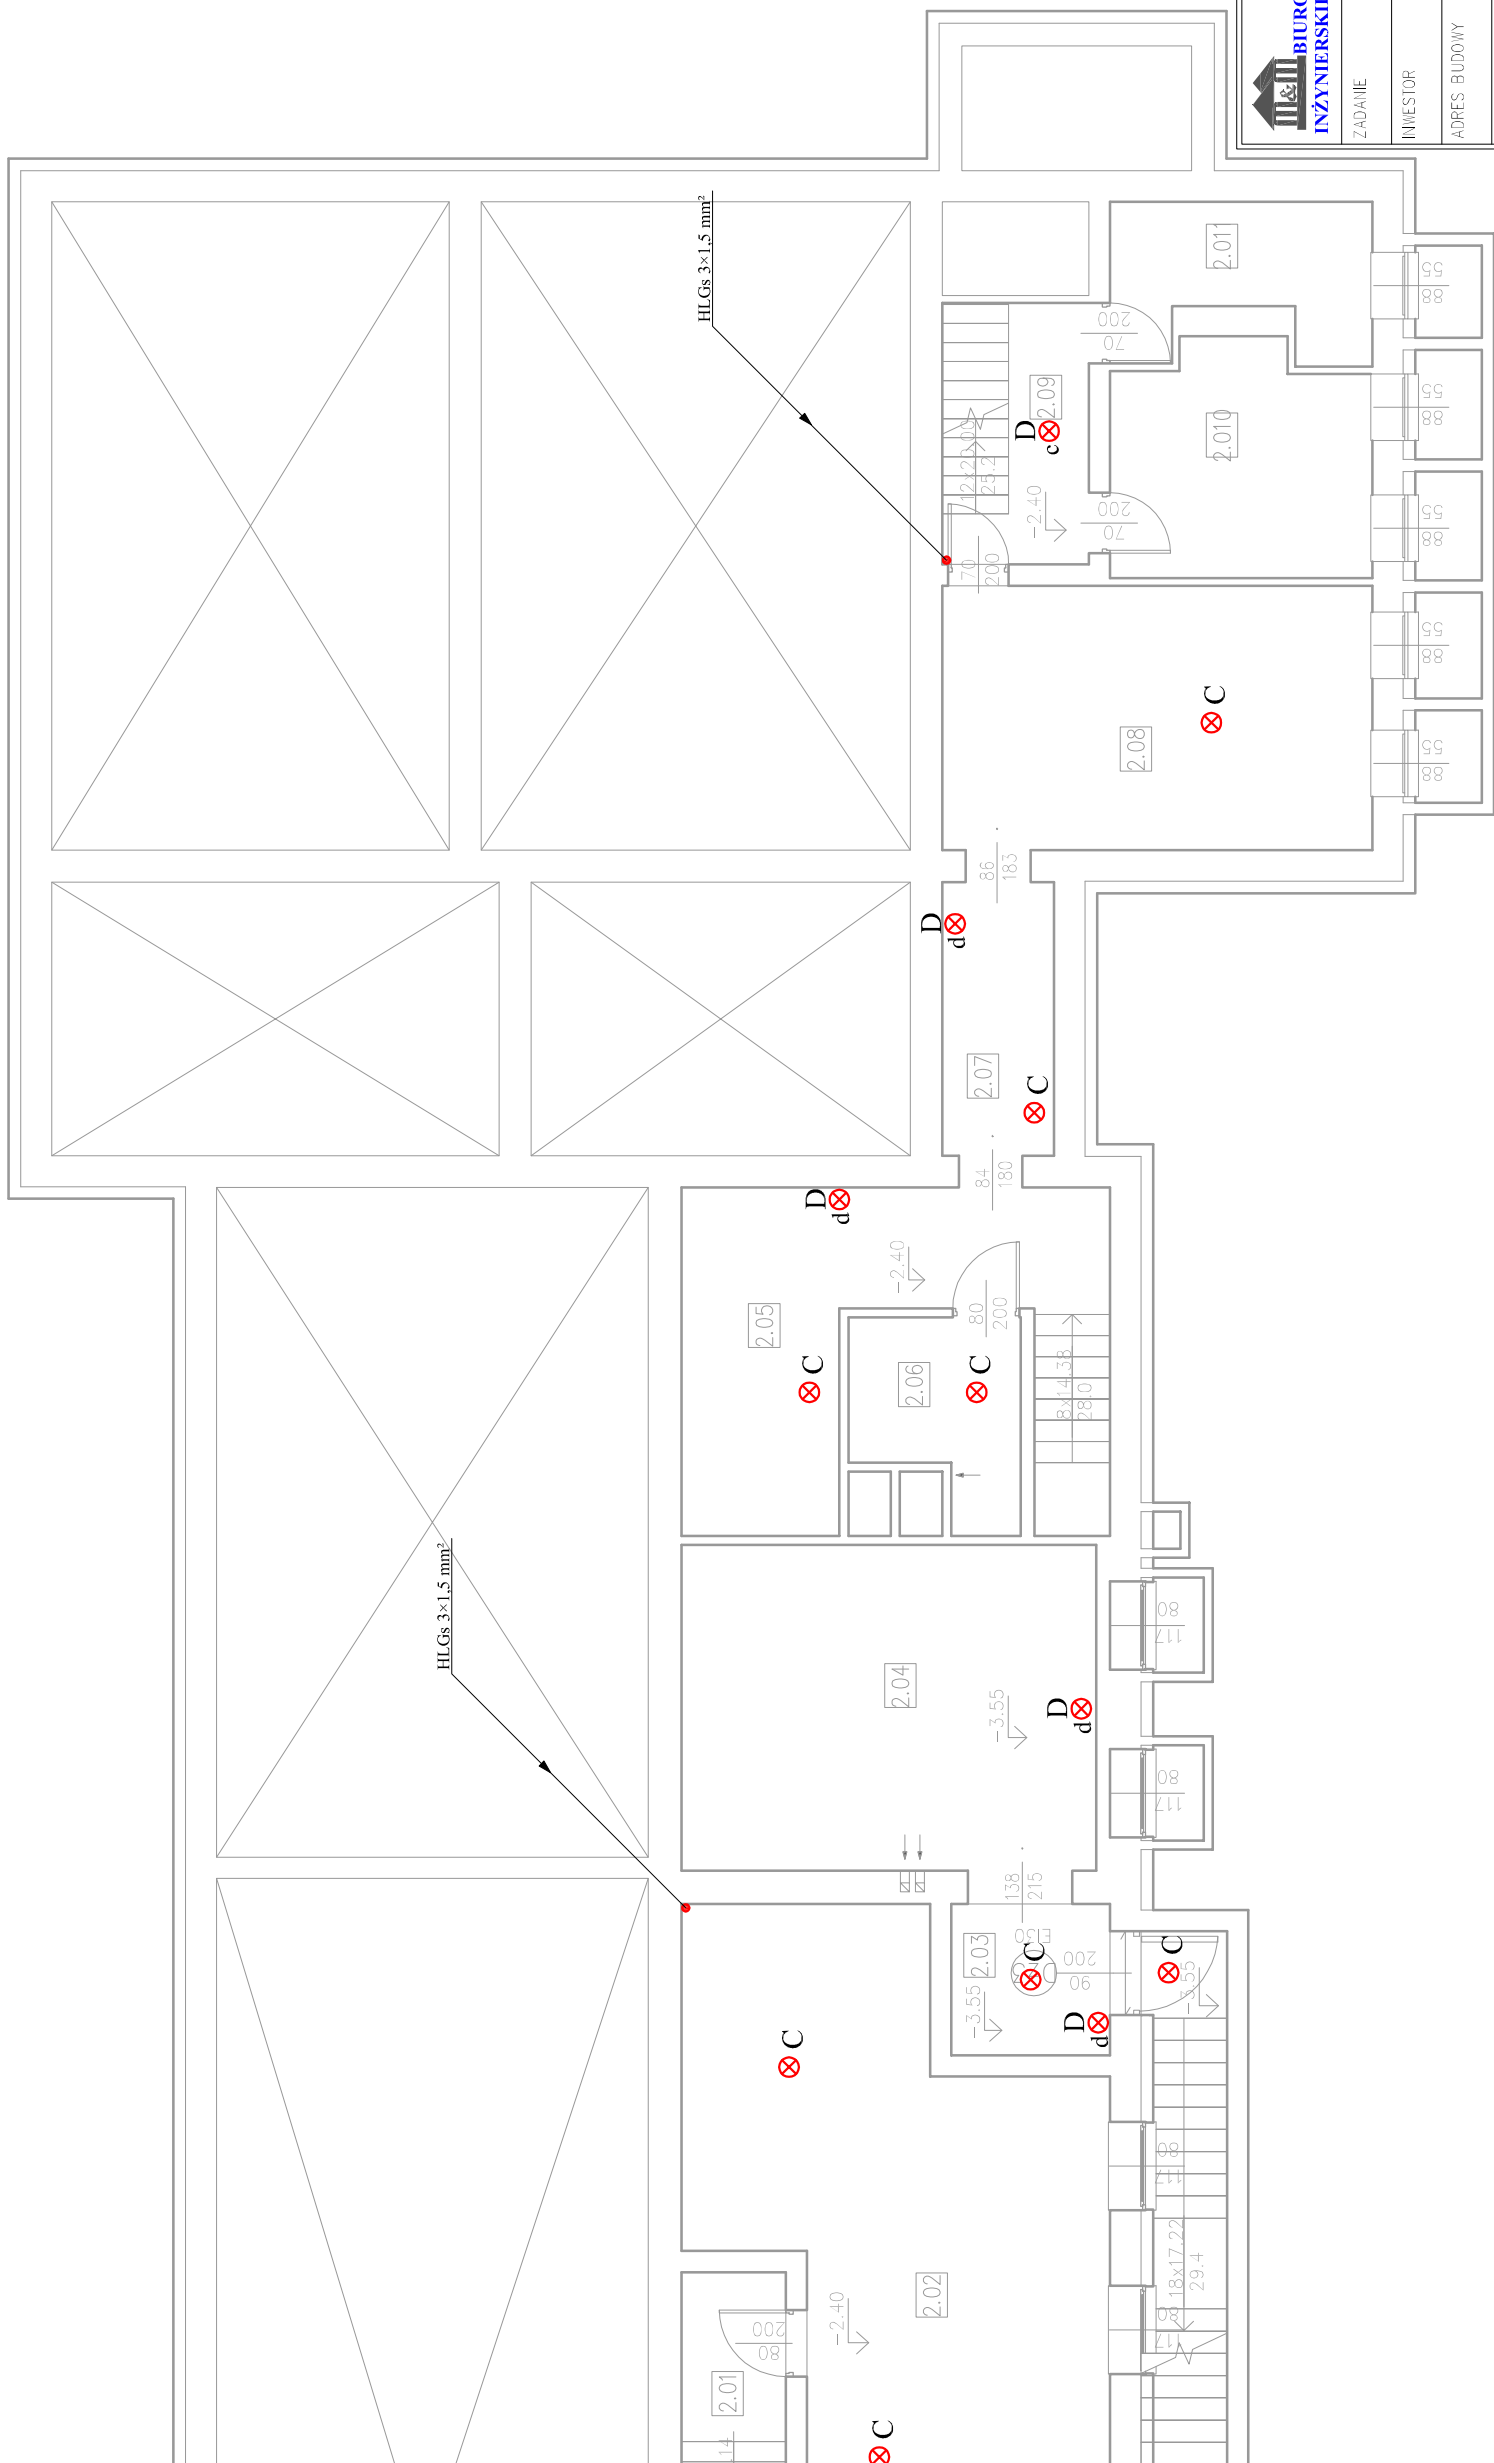


## Piwnica

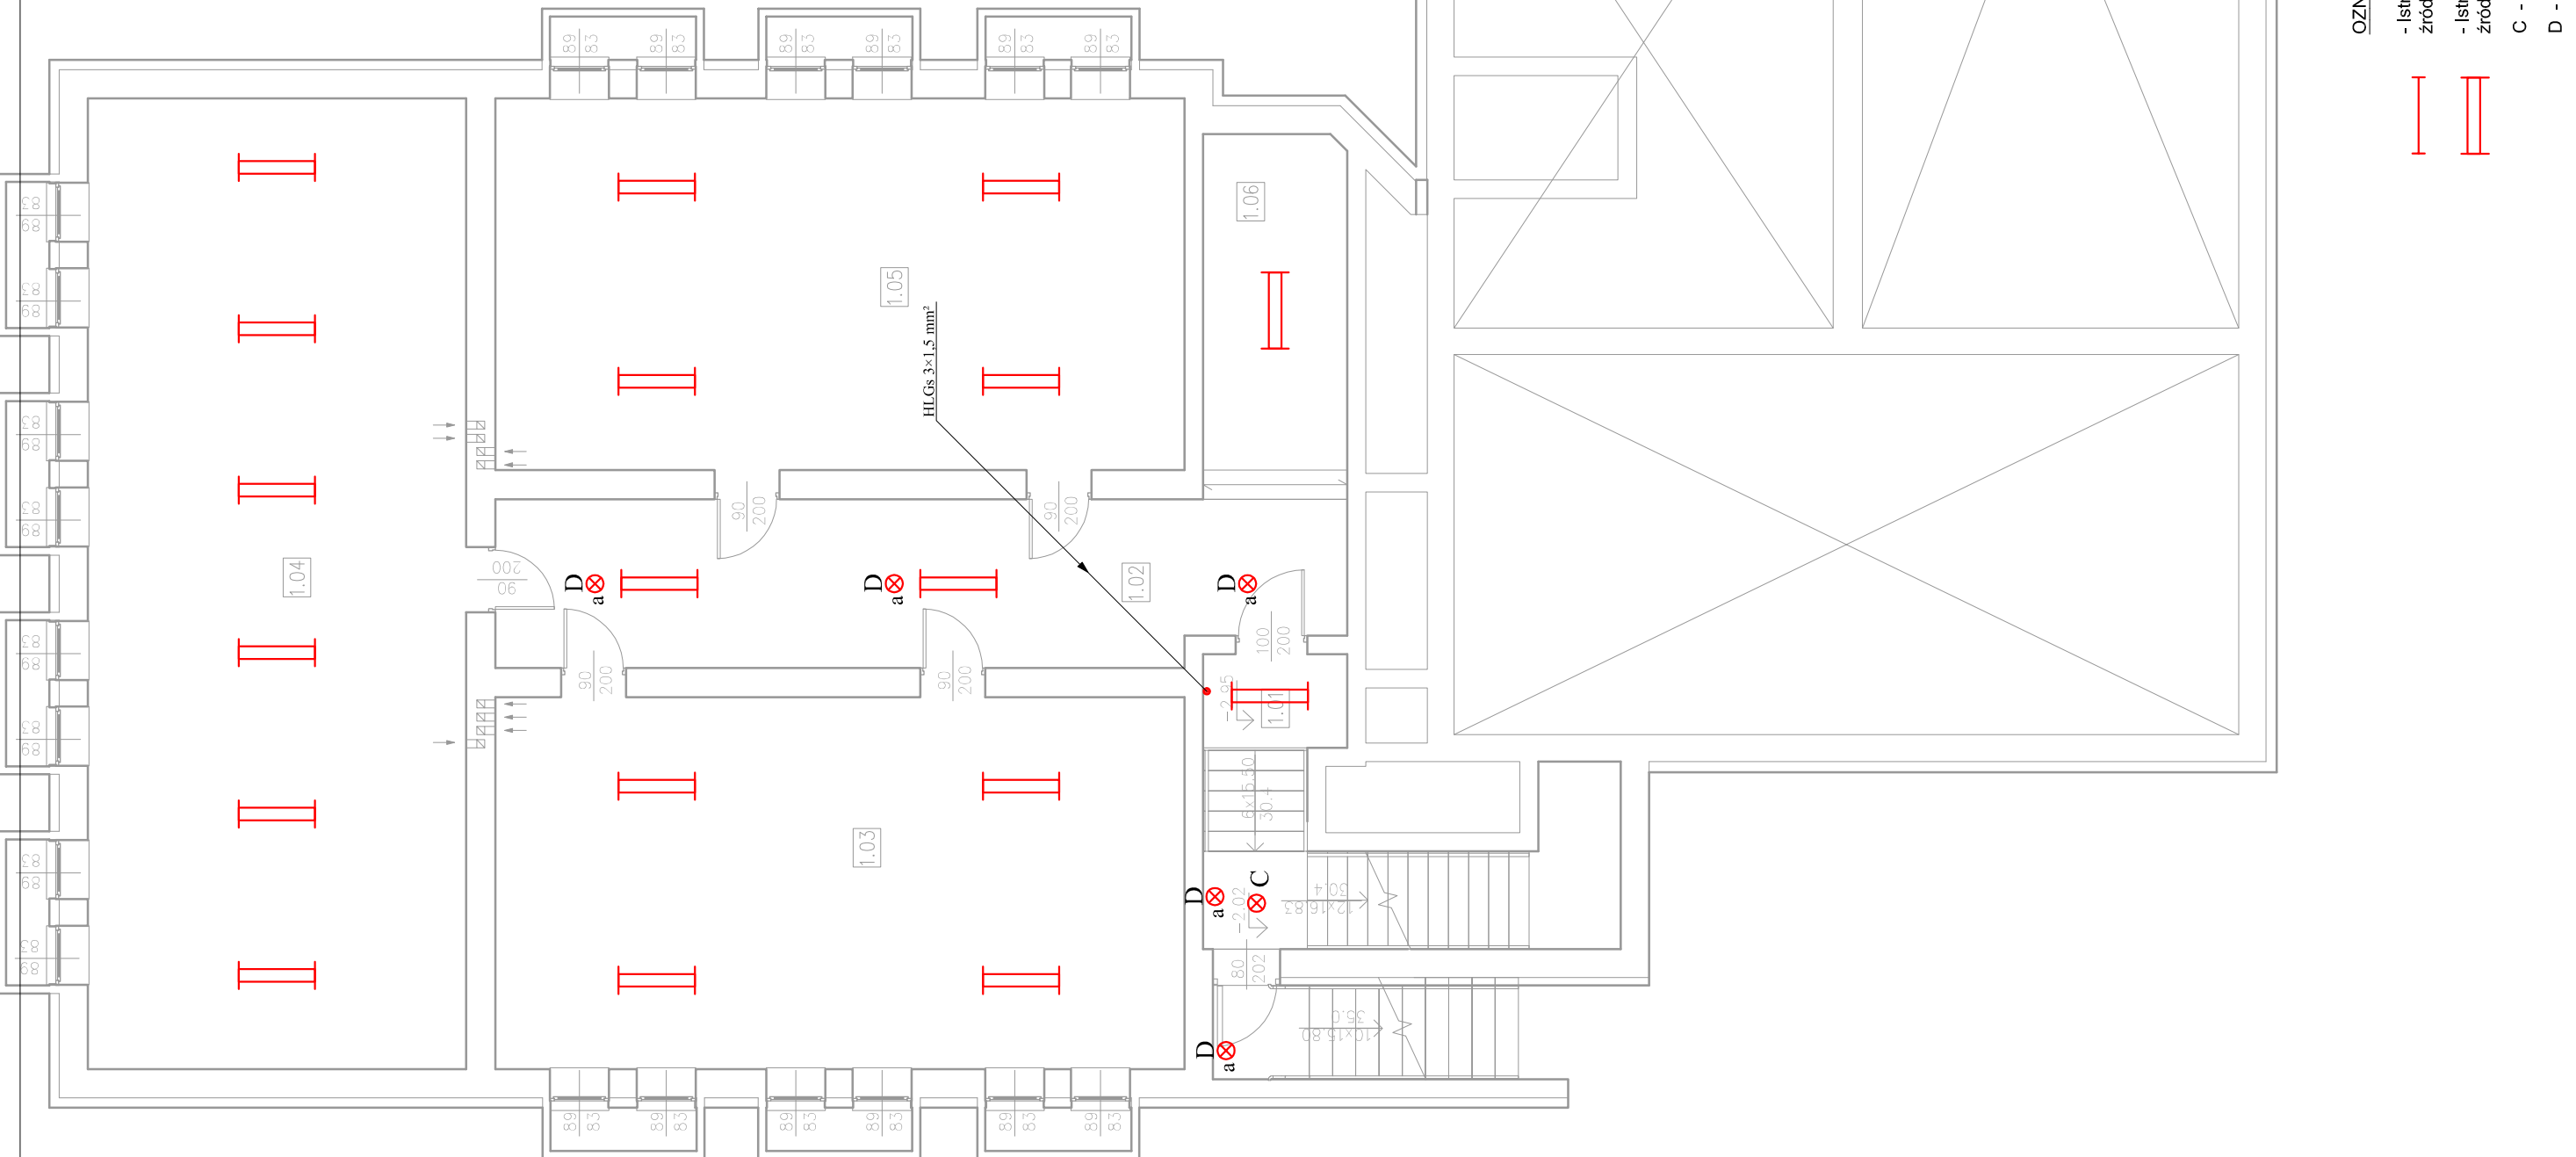

OZNACZENIA:

- Instalacja oprawy świetlodziobowa nasufitowa kroploszczelna 1xTLD 36 W - wymiennic
- Źródło światła z TLD na LED 18W, 4000K
- Instalacja oprawy świetlodziobowa nasufitowa kroploszczelna 2xTLD 36 W - wymiennic
- Źródło światła z TLD na LED 18W, 4000K
- Instalacja oprawy świetlodziobowej nasufitowej kroploszczelnej IP 44, LED IP44, 13W, 3000K, montaż uniwersalny
- Oprawa typu plafon, szczelna IP 65 z żarówkami LED 4W, 3000K